

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

ЛАМПОВЫЙ ОДНОТАКТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ «SPARTA SE» НА РАДИОЛАМПАХ 6П3С в параллель в триодном включении набор для самостоятельной сборки навесным монтажом



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

SE Class A

Габаритные размеры: 340 x 240 x B200 (с лампами) мм

Используемые радиолампы: 6П3С x 4 шт (2 шт в параллель), 6Н1П x 2 шт

Номинальное входное напряжение: 1,5 В

Максимальная выходная мощность: 8 Вт @ 8 Ом КНИ 3 %

Номинальное входное сопротивление: 50 КОм

Сопротивление подключаемой нагрузки: 4/8 или 8/16 Ом

Отношение сигнал / шум не хуже -88 Дб

Максимальное отклонение от линейной АЧХ (20 Гц - 20 КГц): 1,0 Дб


Коэффициент нелинейных искажений (THD@1 Вт /8 Ом): не более 0,15%

Максимальная потребляемая мощность: 140 Вт

Частотный диапазон -3 Дб: 16 Гц - 40 КГц

Энергоёмкий источник питания с дроссельным фильтром

Полупроводниковый выпрямитель источника питания

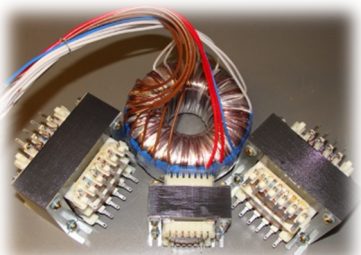

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА КИТ:

- Корпус 340 x 230 x B85мм порошковая окраска цвет RAL9005 (черный) x 1 шт
- Комплект фурнитуры для корпуса (ножки, ручки, разъёмы, панели ламповые) x 1 шт
- Комплект радиоламп: 6П3С (выходные) x 4 шт, 6Н1П x 2 шт
- Переменный резистор ALPS NOS в регуляторе громкости x 1 шт
- Печатная плата источника питания "P-OWER" 45 мм x 150 мм x 1 шт
- Выходной трансформатор (магнитопровод M800 EI96*32 / 10см², 80 Вт/50Гц) x 2 шт
- Дроссель анодного питания (магнитопровод M800) x 1 шт
- Силовой трансформатор тороидальный 200 Вт x 1 шт
- Полный комплект всех необходимых для сборки электронных компонентов (разделительные конденсаторы K71, электролитические Jamicon и BC Vishay)
- Проверенная схема усилителя с указанием всех необходимых режимов.

Все комплектующие конструктора разложены по отдельным пакетикам с указанием соответствующей нумерации на схеме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (по отдельному запросу):

- Селектор входов на 2 независимых входа
- Кожух для силового трансформатора 120x120xВ80 мм цвет RAL9005 (черный)
- Лицевая панель (нержавеющая сталь 3,0 мм)
- Ручка регулятора громкости
- Кнопка выключателя питания (толкатель)
- Накладка верхняя декоративная (полированная нержавеющая сталь 0.5 мм)

www.goldenmiddle.com
sale@goldenmiddle.com

